LiveLink

fortronic

LiveLink Starter Kit

	Tellimise nr	Hind koos km	Hind ilma km
LiveLink WiWfi juhtmoodul			
LiveLink Kohalolekuandur IR Quattro HD	STL-033958	434,09 €	361,74 €
LiveLink Switch coupler			

LiveLink WiWfi juhtmoodul

	Tellimise nr	Hind koos km	Hind ilma km
Kompaktne kujundus, kõrgus ainult 21mm			
Universaalne DALI interface	STL-013653	247,16 €	205,97 €
Saab kontrullida kuni 16 valgustigruppi ja 64 eraldi seadet			
Seadistamine tahvelarvutiga, nutitelefoniga, lülitiga.			
Turvalisus tagatud krüpteeritud parooliga.			
Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.			

LiveLink Switch coupler

	Tellimise nr	Hind koos km	Hind ilma km
Integreerib tavalise lüliti LIVELINK süsteemiga			
Kuni 4 "pushbutton" lülitit	STL-013660	53,16 €	44,30 EUR
Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.			

LiveLink IR Micro liikumisandur

	Tellimise nr	Hind koos km	Hind ilma km
Liikumise tuvastus 6x6m			
Kohaloleku tuvastus 4x4m	STL-009748	88,60 €	73,83 €
2-2000lux, 1min-60min, IQ			
Mõõdud: 80x21 mm			
DALI ühendus			
Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.			

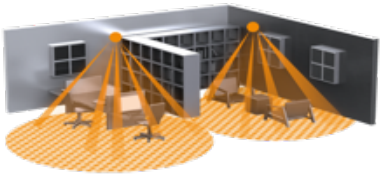

LiveLink Kohalolekuandur IR Quattro HD

	Hind koos km	Hind ilma km
Tellimise nr		
STL-009717	155,03 €	129,19 €

Kohaloleku tajumise tsoon: 8 x 8m (64m²)

Liikumisanduri radiaalse tundlikkuse tsoon: 8 x 8m (64m²)

Liikumisanduri tangensiaalse tundlikkuse tsoon: 20 x 20m (400m²)

Paigalduskõrgus 2,5m - **10m**

Mõõdud: 120 x 120 x 76mm

Aktiivtsoone: 4800

Valgustundlikkus:10-1000lux.

IP20 (lisades AP box laieneb IP54), kaitseklass II

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.

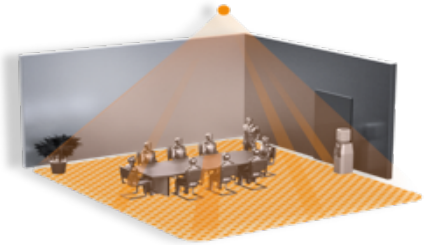

LiveLink Koridori kohalolekuandur DUAL HF

	Hind koos km	Hind ilma km
Tellimise nr		
STL-009700	155,03 €	129,19 €

Tuvastusnurk: 360º x 140º

Läbib õhukesed seinad ja klaasi !

Koridorid:10m x 3m (kaugus seadistatav)

Paigalduskõrgus 2,5m - 3,5m

Mõõdud: 120 x 120 x 76mm

Töösagedus : 5,8GHz

Valgustundlikkus:10-1000lux. DIM 100-1000 lux

IP20 (lisades AP box laieneb IP54), kaitseklass II

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.

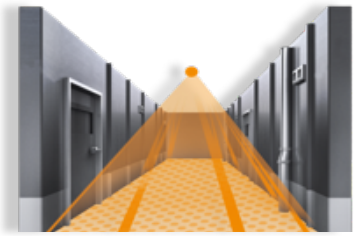

LiveLink Kõrge lae riiulivahe sensor IS 345 MX Highbay

	Hind koos km	Hind ilma km
Tellimise nr		
STL-009731	97,44 €	81,20 €

Infrapuna-liikumisandur laekinnitus

Digitaalne seadistus, Soovikorral 4h põlemisaeg.

Paigalduskõrgus max 14m / kaugus max 20m

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, kaitseklass IP54

2-2000 lux

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.

LiveLink Kõrge lae avatud ala sensor IS 3360 MX Highbay

	Hind koos km	Hind ilma km
Tellimise nr		
STL-009724	127,56 €	106,30 €

Infrapuna-liikumisandur laekinnitus

Digitaalne seadistus, Soovikorral 4h põlemisaeg.

Paigalduskõrgus max 14m / kaugus max 20m

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, kaitseklass IP54

2-2000 lux

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.



LiveLink Laekinnitusega avatud ala sensor IS 3360

	Hind koos km	Hind ilma km
Tellimise nr		
STL-049362	102,83 €	85,69 €

Infrapuna-liikumisandur kuni 4m kõrgusele, laekinnitus

Digitaalne seadistus, Soovikorral 4h põlemisaeg.

Paigalduskõrgus 2-4m / kaugus max 20m

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, IP54; 2-2000 lux

NB! Sobib IS 3360 DALI sensori "Slave'iks"

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.



LiveLink IR Quattro Slim XS kohaloleku andur

	Hind ilma km
Tellimise nr	
STL-033040	124,02 €	103,35 €

Kohaloleku tajumise tsoon: 4 x 4m (16m²)

Liikumisanduri radiaalse tundlikkuse tsoon: 4 x 4m (16m²)

Liikumisanduri tangensiaalse tundlikkuse tsoon: 4 x 4m (16m²)

Paigalduskõrgus 2.5m - 4m

Mõõdud: 77 x 77 x 60mm, IP20, 2000W

Valgustundlikkus:10-1000lux. DIM 100-1000 lux

Kõrgkvaliteetne retina lääts.

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.

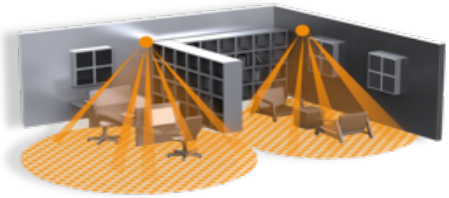

Livelink Hämaraandur

	Hind ilma km
STL-009762	79,73 €	66,44 €

DALI väljund

2-2000lx, IP 54/III

Seadistamine: LiveLink app

Paigalduskõrgus - kuni 4m

Vajalik 5 sooneline DALI kaabeldus.

Livelink KNX Gateway

	Hind ilma km
STL-034009	

Ethernet interface

DIN liistule kinnitatav

230V

fortronic